

Anhänger mehrachsrig

Z 3000 B - 5,25 x 2,04 m
Rampenschacht



DT 3500 B - 6,05 x 2,48 m
Ohne Bordwände



DT 3500 B - 6,2 x 2,04 m



DT 3500 B - 6,5 x 2,04 m
Verstärkte Rungen,
Spaznverschlüsse,
Stirnandaufsatz 600 mm


Z 2500 FG – 4,5 x 2,04 m
Ohne Bordwände



DT 3500 B – 6,05 x 2,48 m
Ohne Bordwände, Stützrad



DT 3500 FG – 7,2 x 2,48 m
Außenrahmen aus Vierkantrohr

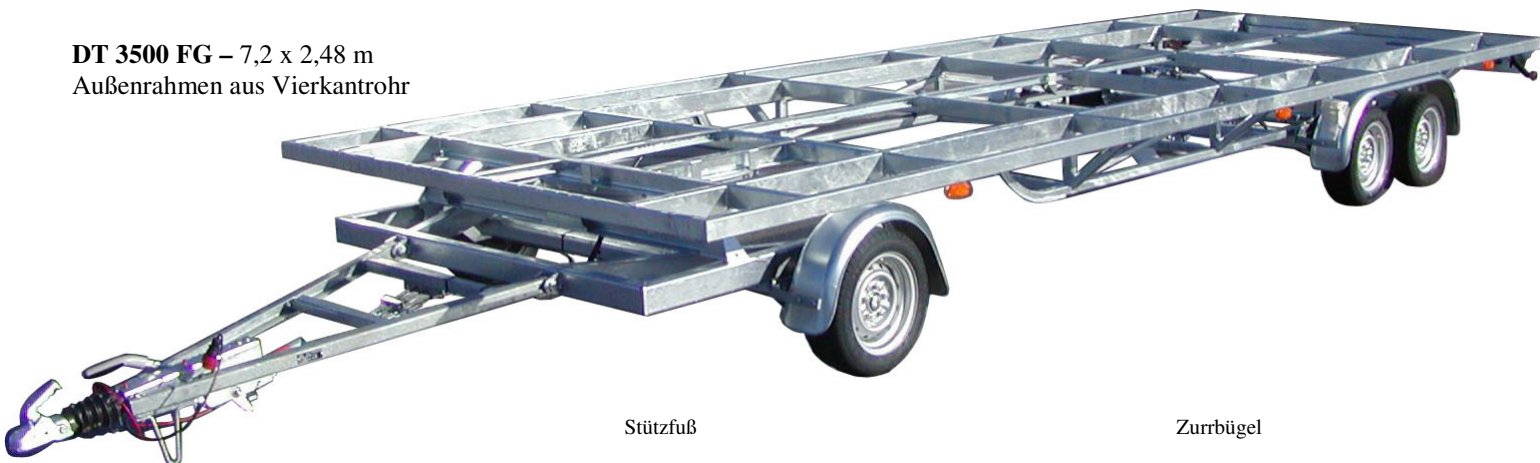

Stützfuß



Zurrbügel



Planenaufbau



Verstärkte Mittelrunge mit Spannverschlüssen



Mittelrunge mit Standardverschlüssen

