

Plattformanhänger – Hochlader - Tandem

BT 2500 PL-H - 5,50 x 2,04 m
Bereifung 13"
Zubehör:
Ausdrehstützen, Radstoßdämpfer



BT 3000 PL-H – 7,00 x 2,48 m
Zubehör:
Seitenreiling (in FR rechtsgeschraubt)



BT 3500 PL-H – 5,00 x 2,48 m
Bereifung 13"
Zubehör:
Zurrbügel




BT 3500 PL-H – 5,50 x 2,48 m
Bereifung 12"
Zubehör:
u. a. Ausdrehstützen (hinten)



BT 3500 PL-H – 6,00 x 2,48 m
Bereifung 12", zusätzlicher Rahmenunterzug
Zubehör:
Zurmulden, Ersatzradhalter (seitlich stehend)



Zubehör:
Rampenschacht,

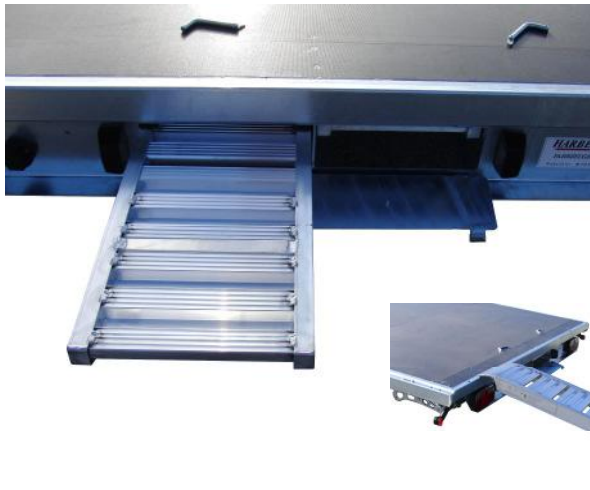

Zubehör:
Windenhalter, Winde, Stützfüße klappbar (vorne)



Sonderausführung:
Ausziehbar Deichsel,
Alu-Bordwände



Sonderausführung:
Lochblechboden aus Stahl

